


Gasinjektion

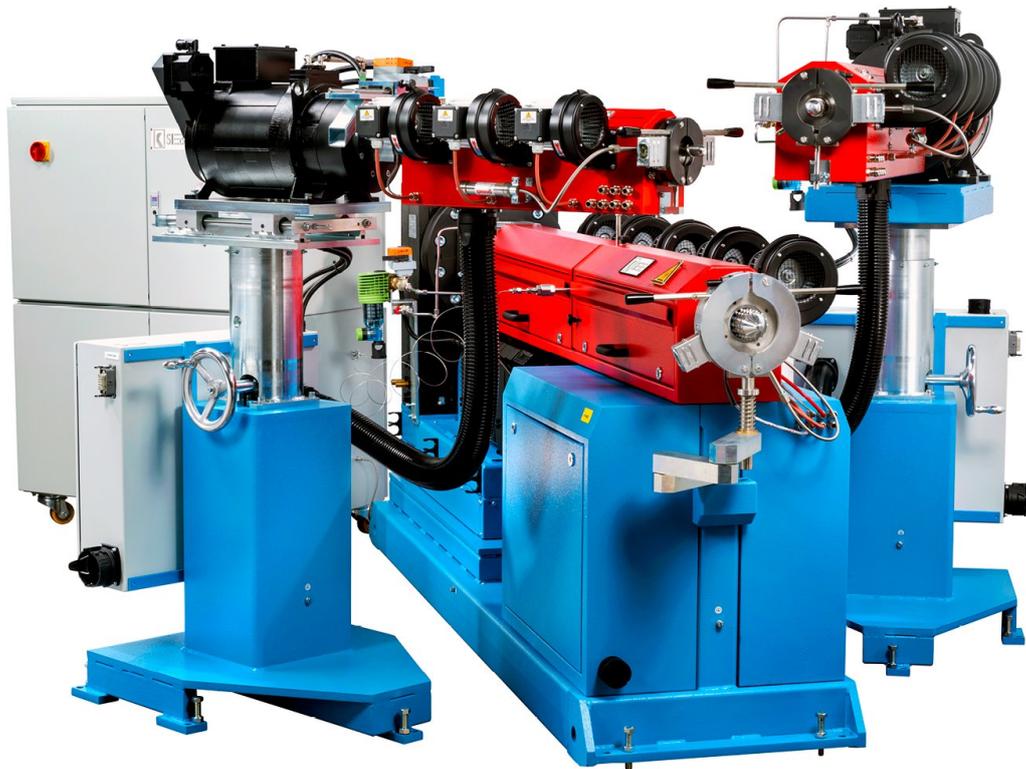

Leistungsmerkmale

- Extrusionsanlagen mit physikalischer Schäumung für die Produktion von CAT 5/6/7, Mini Coax CATV Kabeln und anderen
- computerberechnete Schneckengeometrien, die auf das jeweilige Polymer abgestimmt ist
- kann in bestehende Anlagen integriert werden
- wartungsfreie Gaseinspritzdüse
- für alle Thermoplaste geeignet

Weitere Abbildungen

Technische Daten

Produktdurchmesser	0,1- 60 mm
Gas	N2 und C02
Schäumungsgrad	bis zu 75% N2 bis zu 85% C02

