


MFAB-1-400 1-FACH ABWICKLER

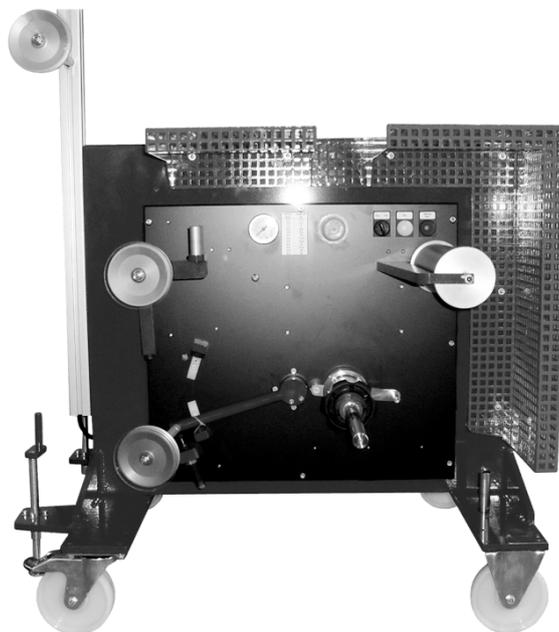

BESCHREIBUNG

- Kompakte Bauweise
- Gestell verfahrbar mit 2 Bock- u. Lenkrollen
- Austauschbare Spulenachse, ausgestattet mit Schnellspannsystem
- Spulenachse mit Mitnehmer, Ø 10 mm
- Pneumatisch beaufschlagter Tänzer

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Spulenkern Ø	160 -400 mm
Spulenbreite zw. den Flanschen	min. 100 mm - 300 mm
Spulengewicht	max. 70 kg
Wickelgeschwindigkeit	max. 300 m/min bei min. Kern Ø von 200 mm
Produkt Ø	0,05 - 2,0 mm
Hochlaufzeit	ca. 10 sec.
Zugkraftbereich	0,5 - 5 N
Zugkrafteinstellung	Feinregelventil
Elektroanschluss	400 V 50 Hz 3 Ph N-PE
Pneumatikanschluss	min. 7 bar
Abmessungen (BxTxH)	ca. 870 x 1615 x 1050 mm