


# AB-S-500 SCHAFTABWICKLER

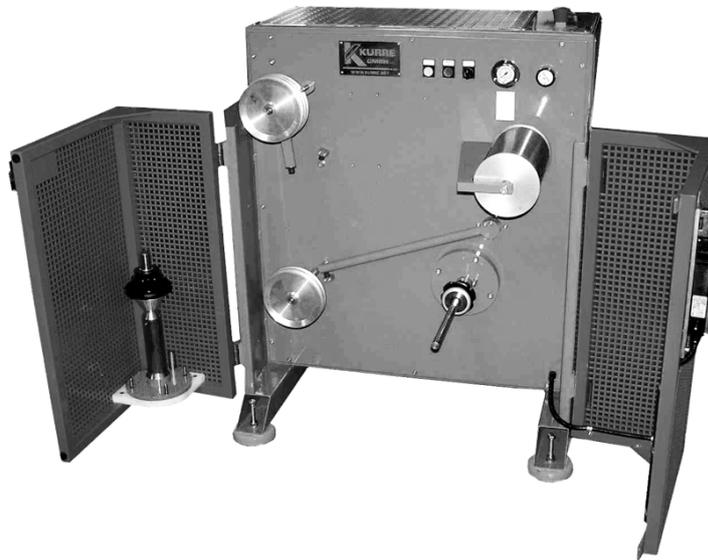

## BESCHREIBUNG

- Kompakte Bauweise
- Gestell mit Maschinenfüßen für Transport per Hubwagen
- Austauschbare Spulenchse ausgestattet mit Schnellspannsystem
- Spulachse mit Mitnehmer, Ø 25 mm
- Pneumatisch beaufschlagte Tänzer
- Schutzverkleidung mit Sicherheitsverriegelung

## ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

SpulenflanschØ	max. 500 mm
Spulenbreite	min. 160 mm
SpulenkernØ	max. ca. 300 mm
Spulengewicht	max. 60 kg
Wickelgeschwindigkeit	max. 50 m/min
ProduktØ	min. 0,8 mm, max. 3 mm
Hochlaufzeit	ca. 5 sec.
Zugkraftbereich	2 - 20 N
Zugkrafteinstellung	Feinregelventil
Pneumatikanschluss	min. 5 bar
Elektroanschluss	400 V 50 Hz 3 Ph N-PE
Leistung	1,5 kW
Produktauslaufhöhe	1060 mm