


# AB-S-630-SBW SCHAFTABWICKLER MIT INT. SPULENABLADEWAGEN

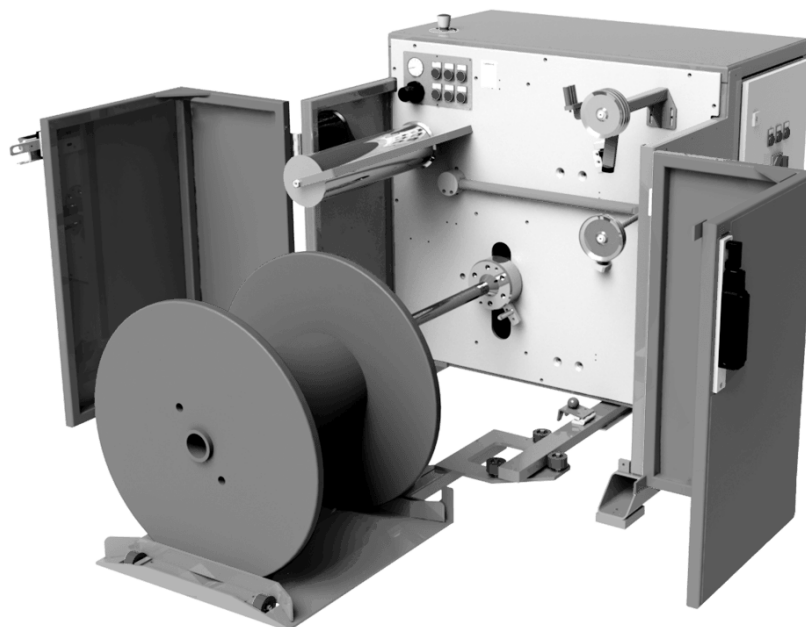

## BESCHREIBUNG

- Kompakte Bauweise
- Gestell geeignet für Transport per Hubwagen
- Spulenachse ausgestattet mit Schnellspannsystem
- Spulenachsen  $\varnothing$  22, 35 mm mit Mitnehmer
- Pneumatisch beaufschlagter Tänzer
- Schutzverkleidung mit Sicherheitsverriegelung

## BESONDERHEITEN

- Integrierter, platzsparender Spulenbeladewagen
- Spulenbeladewagen als Schublade unter dem Schaftabwicklergestell montiert
- Heben und Senken der Spulenaufnahme über Hubspindelantrieb

## SPEZIFIKATIONEN

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Spulenflansch $\varnothing$ | max. 630 mm               |
| Spulenbreite                | min. 160 mm               |
| Spulenkern $\varnothing$    | max. ca. 420 mm           |
| Spulengewicht               | max. 100 kg               |
| Wickelgeschwindigkeit       | max. 150 m/min            |
| Produkt $\varnothing$       | 0,3 - 2,0 mm              |
| Hochlaufzeit                | ca. 10 sec.               |
| Zugkraftbereich             | 2 - 20 N                  |
| Zugkrafteinstellung         | Feinregelventil           |
| Pneumatikanschluss          | min. 5 bar                |
| Elektroanschluss            | 400 V 50 Hz 3 Ph N-PE     |
| Abmessungen (LxBxH)         | ca. 2400 x 1900 x 1050 mm |
| Produktauslaufhöhe          | 1000 mm                   |