


AZ-R-160-100 RAUPENABZUG

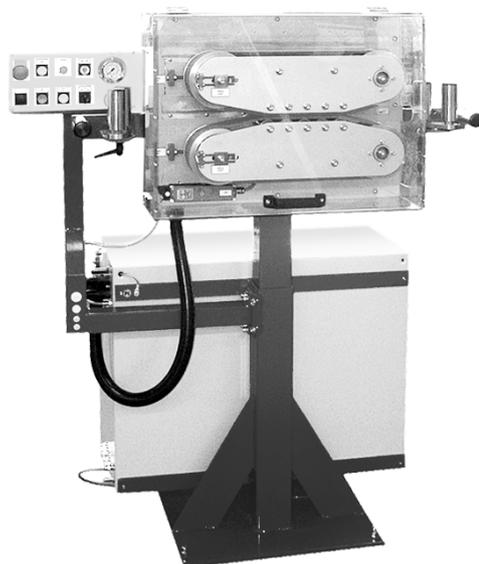

BESCHREIBUNG

- Kompakte Bauweise
- Oberes Raupenband pneumatisch öffnend
- Anpressdruckregler sehr fein regulierbar
- Unteres Raupenband feststehend
- Oberes und unteres Raupenband ausgestattet mit einem bürstenlosen Servomotor
- Raupenbänder mit Linatex-Beschichtung
- Einlaufseitig mit Keramiköse für Produkteinführung
- Riemenspannung über Stellschraube einstellbar
- Schutzverkleidung mit Schutzkappe und Sicherheitszuhaltung
- Höheneinrichtbarer Ständer (Rohr in Rohr)
- Separater, am Ständer befestigter Schaltschrank

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anpresslänge	ca. 160 mm
Riemenbreite	70 mm
ProduktØ	1,0 - 15,0 mm
Abzugskraft	max. 100 N
Abzugsgeschwindigkeit	max. 200 m/min
Produktdurchlaufhöhe	1100 mm (einrichtbar +- 200 mm)
Abmessungen (LxBxH)	ca. 1100 x 650 x 1570 (max. Höhe) mm